



In der weißen Ausführung werden die eleganten Seitenteile und die Brühgruppen der Kicco durch modernste LED-Technik beleuchtet. Die Siebträger-Espressomaschine verfügt mit manuellem Dampfschwert, vollautomatischem Cappuccinatore und optionalem Barista-Steam über drei verschiedene Aufschäumtechniken. Diese machen das Aufschäumen der Milch zum Kinderspiel. Diese Möglichkeiten vereinen die Funktionen eines Vollautomaten mit dem perfekten Kaffee Genuss einer Siebträger-Espressomaschine.

Ausstattung

- ♦ 7 frei programmierbare Produkttasten je Brühgruppe
- ♦ Heißwasser- und Dampfausgabe
- ♦ 2 Heißwasser-Dosiermengen
- ♦ 1 Cappuccinatore für Latte Macchiato, Cappuccino und Caffè Latte
- ♦ LC-Display
- ♦ serielle RS232-Schnittstelle für den Anschluss an externe Abrechnungssysteme
- ♦ Auslaufhöhe max. 145 mm
- ♦ automatische Steuerung
- ♦ automatische Kesselfüllung
- ♦ automatisches Reinigungsprogramm
- ♦ mit Festwasseranschluss und -abfluss
- ♦ Farbe: schwarz, weiß oder rot
- ♦ Kicco weiß mit seitlichen LED-Zierleisten. Die Farbe der LEDs kann individuell eingestellt werden

Technische Daten

	1-gruppig	2-gruppig	3-gruppig
Netzanschluss:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2800 + 300 W	3500 + 350 W	4500 + 350 W
Absicherung:	1 x 16 A	1 x 16 A	3 x 16 A
theoretische Stundenleistung:	ca. 180 Tassen	ca. 360 Tassen	ca. 540 Tassen
Wasseranschluss:	3/8"	3/8"	3/8"
Kesselvolumen:	8 l	13,5 l	20 l
Nettogewicht:	38 kg	51 kg	64 kg
Bruttogewicht:	48 kg	67 kg	84 kg
Abmessungen (B x H x T in mm):	568 x 532 x 561	788 x 532 x 561	1008 x 532 x 561

Optional

- ♦ serielle Schnittstelle für die Anbindung an Kassensysteme
- ♦  **Barista-Steam:** Dampfschwert zum Schäumen und automatischen Aufheizen von Milch.

Bauseitige Voraussetzungen


- Wasseranschluss: 3/4" mit Eckventil und gut erreichbarem Absperrhahn (höchstens 1,5 m vom Gerät entfernt)
- Wasserabfluss: 40–50 mm, Geruchsverschluss, offener Trichter, geeignet für Heißwasser
- Elektroanschluss: Schutzkontakt-Steckdose (1- und 2-gruppig), CEE/Cekon-Steckdose (3-gruppig)
- Wasserfiltersystem: empfehlenswert

CE-Konformität



Das Gerät ist mit dem CE-Kennzeichen gekennzeichnet und entspricht damit den einschlägigen europäischen Richtlinien.


Abmessungen

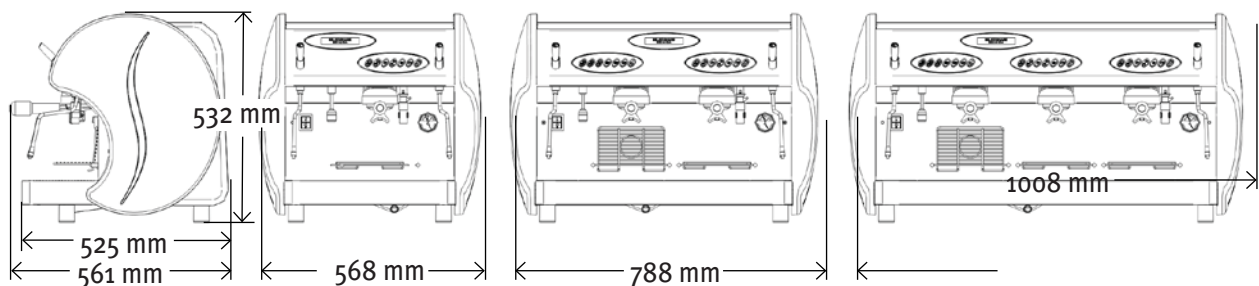


A: Tischausschnitt für Zu- und Ableitungen ca. 70 mm Durchmesser

ACHTUNG

Der Abstand des Gerätes von Wänden und Gegenständen muss mindestens 100 mm betragen.

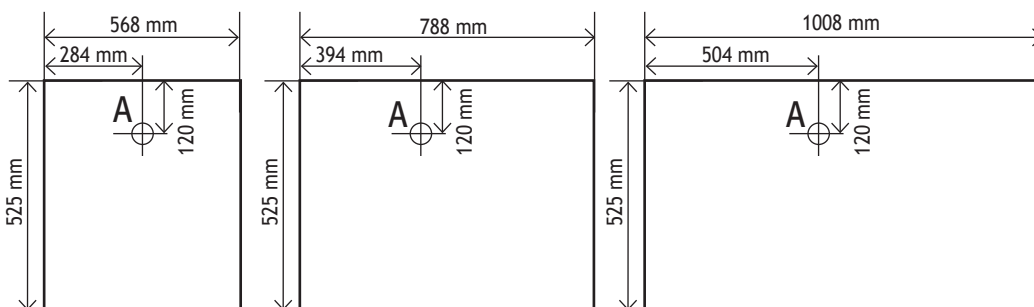

Anschlussschema

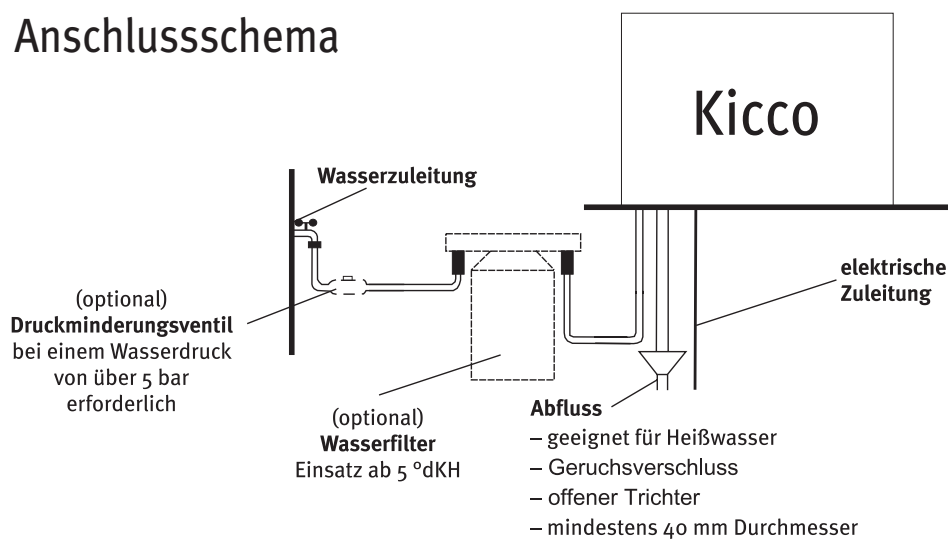

Coffema International GmbH
Obenhauptstraße 7, 22335 Hamburg
Tel.: +49 40 500 250
vertrieb@coffema.de • www.coffema.de

COFFEMA
INTERNATIONAL

9L1406